

Bordsteine

Naturstein

DIN
482

Kerbstones of natural stone

Maße in mm


1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt für Straßenbordsteine aus Naturstein. Werden für besondere Anwendungsfälle, z. B. für Brückenbordsteine, abweichende Anforderungen gestellt, so sind diese zu vereinbaren.

2. Formen, Maße, Bestellangaben

2.1. Gerade Bordsteine

A Bordsteine mit Anlauf
Größen 1 bis 5

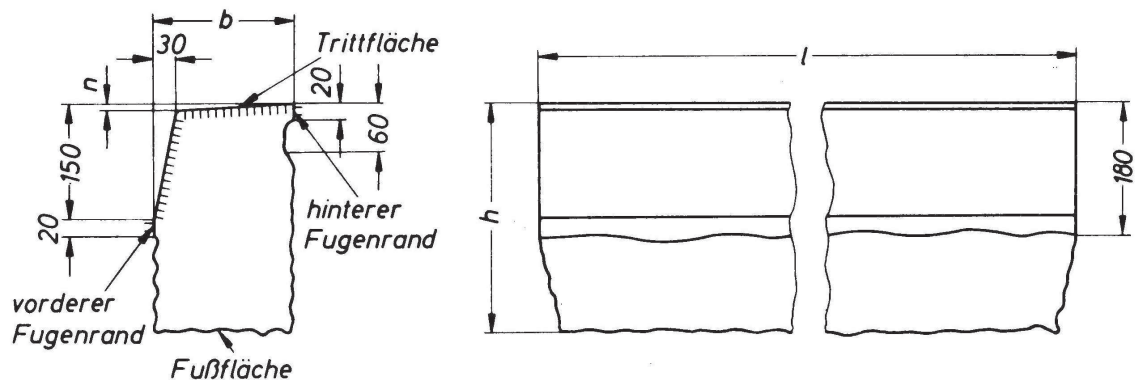


Bestellbezeichnung für 20 laufende m Bordstein mit Anlauf (A) der Größe 2¹⁾:
20 m Bordstein A2 DIN 482

¹⁾ Gesteinsart nach Vereinbarung

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erläuterungen Seite 4

B Bordsteine ohne Anlauf
Größen 6 und 7

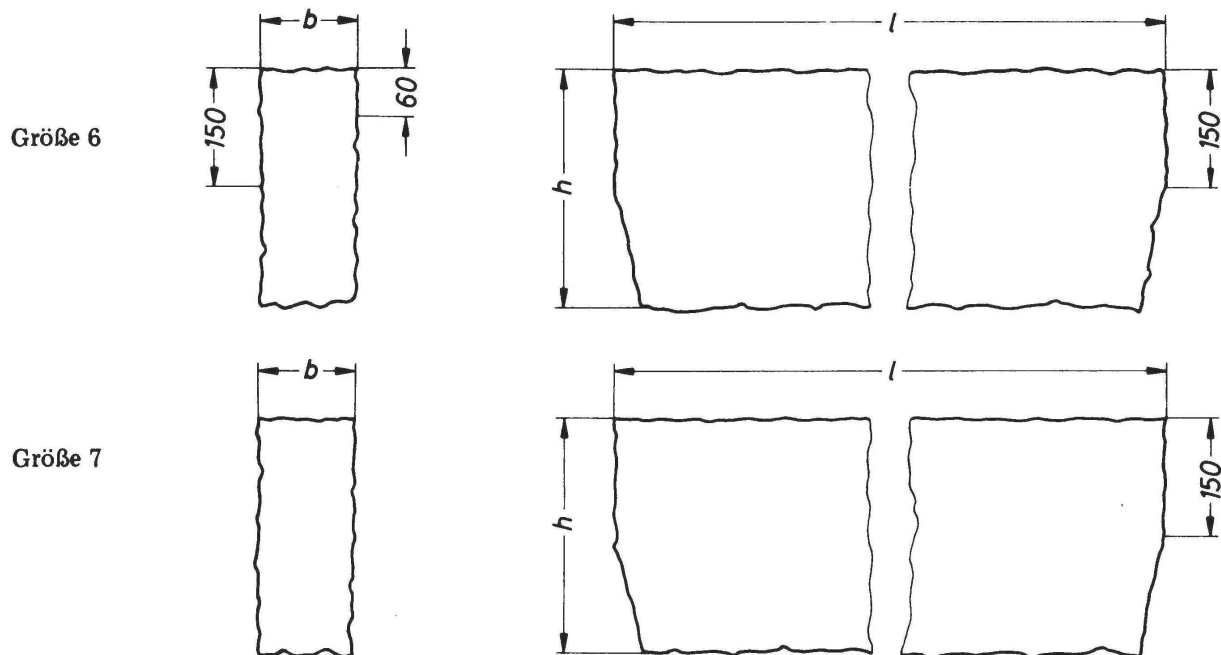

Bestellbezeichnung für 20 laufende m Bordstein ohne Anlauf (B) der Größe 7 ¹⁾ von $b = 140$ bis 150 mm Breite ²⁾:
20 m Bordstein B 7 – 140 bis 150 DIN 482

Tabelle 1. Formen und Maße

Größe		Breite ²⁾		Höhe		Länge ³⁾	Quer- gefälle
A	B	b	zul. Abw.	h	zul. Abw.	l	n
1	—	300	± 3	250	± 10	800 bis 1500	7
2	—	180		250			—
3	—	180		300			—
4	—	150		250			—
5	—	150		300			—
—	6	140	—	250 bis 280	—	500 bis 1500	—
		120					—
—	7	140 bis 150					—
		120 bis 140	—	250 bis 300	—	500 bis 1500	—
		100 bis 120					—

¹⁾ Siehe Seite 1

²⁾ Für Bordsteine der Größen 6 und 7 ist die gewünschte Breite in der Bestellbezeichnung anzugeben.

³⁾ Bei Bordsteinen der Größen 1 bis 5 dürfen 10 % der Lieferung aus Steinen mit einer Länge von 500 bis 800 mm bestehen; Längen unter 500 mm sind nicht zulässig.