

DIN 2325**DIN**

ICS 25.140.30

Einsprüche bis 2006-03-31
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 2325:2002-10**Entwurf****Schraubendreher für Schrauben mit Innenvielzahn –
Schraubendreher Spitzen, Lehren und Prüfkörper für
Drehmomentprüfung**Screw driver for screws with internal serration –
Screw driver points, gauges and test specimens for torque testingTournevis pour vis avec empreinte cannelée –
Pointe de tournevis, calibres et éprouvettes pour l'essai de couple**Anwendungswarnvermerk**

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an fws@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN (Hausanschrift: Kamekestr. 8, 50672 Köln).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom NA 121 Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), Arbeitsausschuss NA 121-08-01 AA „Schraubwerkzeuge“, erarbeitet.

Im Zusammenhang mit dieser Norm beabsichtigt der Normenausschuss Luft- und Raumfahrt die Norm LN 65111 zu überarbeiten und mit dieser Norm abzustimmen.

Änderungen

Gegenüber DIN 2325:2002-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) in Tabelle 2 ist für Nenngroße 14 der Wert für D_2 von (alt) „11,05“ in (neu) „11,50“ geändert worden;
- b) in den Bildern 2 und 3 sowie den Tabellen 2 und 3 sind die Durchmesserangaben (alt) „ D_1 “, „ D_2 “, „ D_3 “, „ D_4 “, „ D_5 “, „ D_6 “, „ D_7 “, „ D_8 “ geändert in (neu) „ d_5 “, „ d_6 “, „ d_7 “, „ d_8 “, „ d_9 “, „ d_{10} “, „ d_{11} “, „ d_{12} “.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Schraubendreherstippen für Schraubendreher mit Innenvielzahn und legt die Form und die Maße sowie deren Prüflehren und Prüfkörper für die Drehmomentprüfung fest.

2 Maße, Bezeichnung

2.1 Schraubendreherspitzen (S)

Die Schraubendreherspitze braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebene Maße sind einzuhalten.

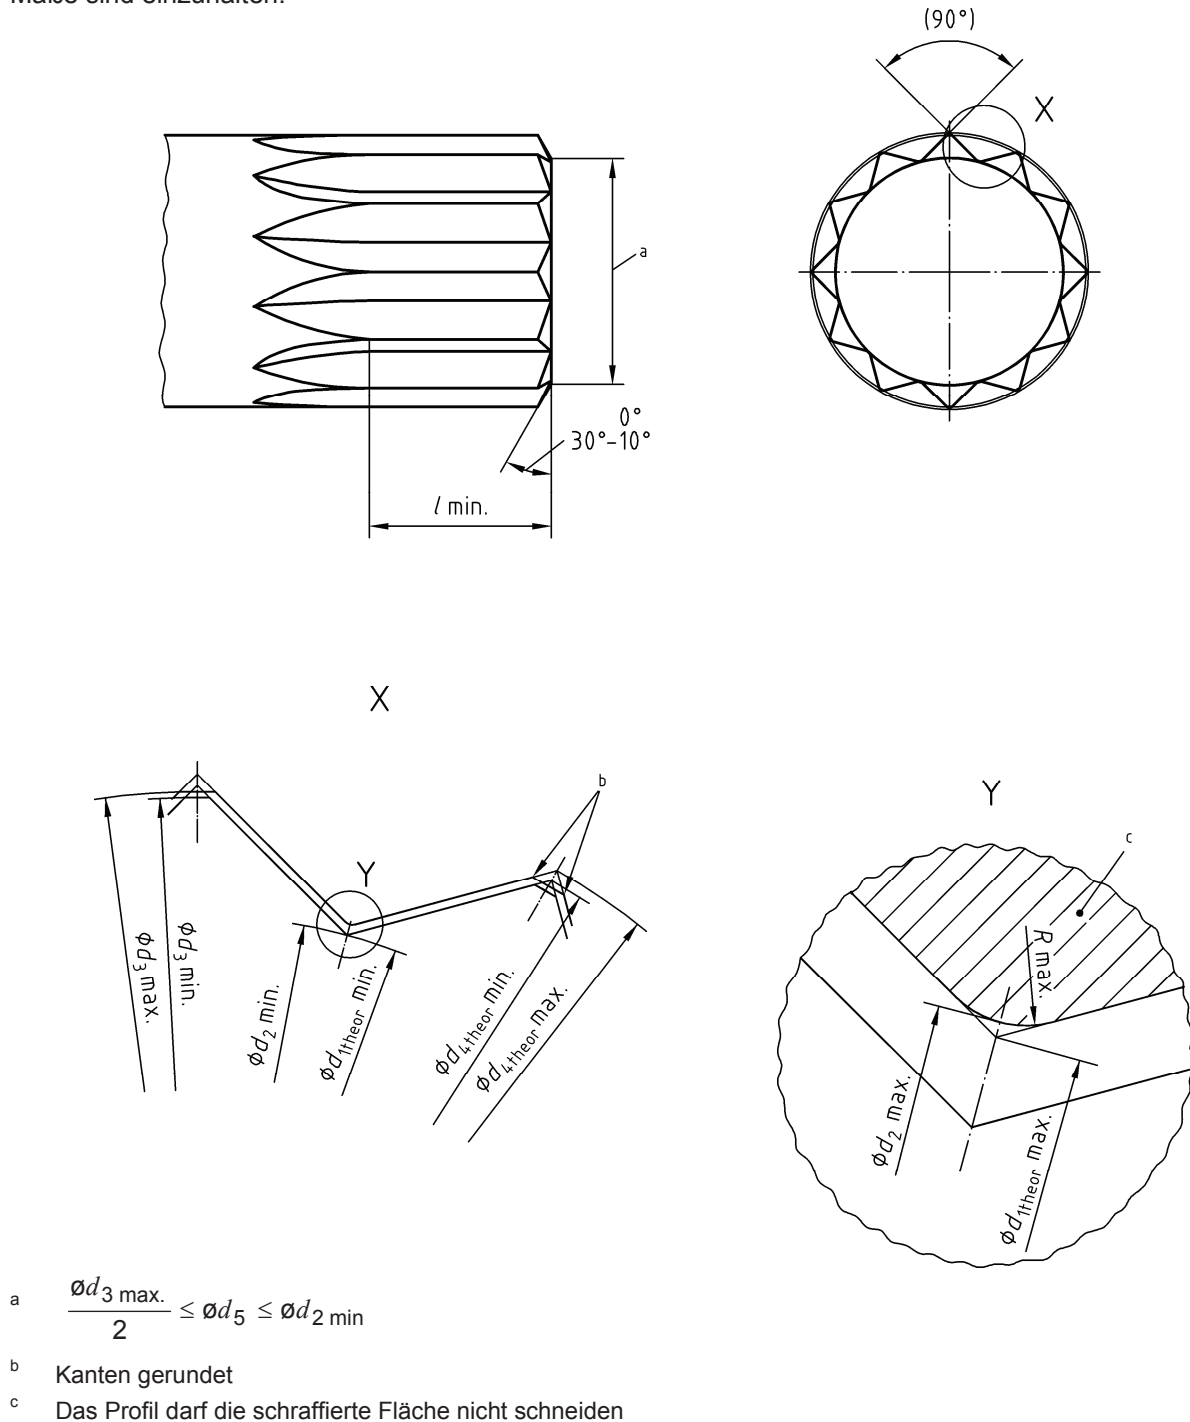


Bild 1 — Schraubendreherspitzen

Bezeichnung einer Schraubendreherspitze (S) mit Nenngröße 08:

Schraubendreherspitze DIN 2325 — S 08