

VIS CBLX, BOUT CONIQUE A RONDELLE ELASTIQUE CONIQUE INCORPOREE HORS SELECTION PRIORITAIRE


Page 1/2

Sans restriction d'utilisation

PIECES A N'UTILISER QU'A DEFAUT ET DANS L'ORDRE CI-APRES :

- 1- DES VIS RLX A BOUT PILOTE CYLINDRIQUE **"RECOMMANDEES"** – NORME C13 0806
 - 2- DES VIS CBLX RDL A BOUT PILOTE CYLINDRIQUE **"RECOMMANDEES"** – NORME C13 0624
- DES VIS RLX A BOUT PILOTE CONIQUE **"DECONSEILLEES EN CARROSSERIE"** – NORME C13 0802

Les vis dont les numéros figurent dans le présent document sont conformes à la norme C13 0622 à l'exception de la rondelle incorporée (norme C22 5880) lorsque la vis est de classe de qualité 8.8.

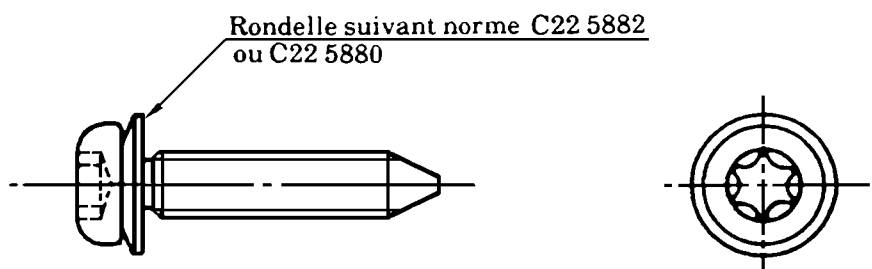

1.VIS DE CLASSE DE QUALITE 4.8

RONDELLE DE LA SERIE NORMALE - Norme C22 5882

d x p	L	L' min.	L' max.	Matière	Revêt.	NUMERO
M4 x 0,70	50	46,3	48,2	Acier	DAC500A (1)	79 03 006 079

2.VIS DE CLASSE DE QUALITE 8.8

RONDELLE DE LA SERIE NORMALE - Norme C22 5880

d x p	L	L' min.	L' max.	Matière	Revêt.	NUMERO
M5 x 0,80	30	25,6	27,5	Acier	DAC500A (1)	79 03 006 176
M6 x 1,00	12	7	9	Acier	DAC500A (1)	79 03 006 175
	20	14,9	17,1	Acier	DAC500A (1)	79 03 006 170
M8 x 1,25	20	13,2	15,5	Acier	DAC500A (1)	79 03 006 096
	20	13,2	15,5	Acier	Z5DFNR (2)	79 03 006 177

RONDELLE DE LA SERIE LARGE - Norme C22 5880

d x p	L	L' min.	L' max.	Matière	Revêt.	NUMERO
M6 x 1,00	12	7	9	Acier	DAC500A (1)	79 03 006 171

(1) Suivant norme B15 3312.

(2) Suivant norme B15 4101

3.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1.HISTORIQUE

3.1.1.CREATION

- OR : 01/06/1987 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- P : 28/05/1999 ADJONCTION DU NUMERO 79 03 006 177.
- N : 30/12/1998 ADJONCTION DU NUMERO 79 03 006 176.

3.2.DOCUMENTS CITES

3.2.1.DOCUMENTS PSA

3.2.1.1.Normes

B15 3312, B15 4101, C13 0622, C13 0624, C13 0802, C13 0806, C22 5880, C22 5882.

3.2.1.2.Autres

3.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

3.3.EQUIVALENT A :

3.4.CONFORME A :

3.5.MOTS CLEFS

CBLX, CONIQUE, RDL, VIS