

**VIS CB A BOUT PLAT
A RONDELLE DIL INCORPOREE
EMPRESSE A SIX LOBES INTERNES**


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A NE PLUS UTILISER

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception de l'empreinte et des indications ci-dessous, ces pièces sont conformes à la norme C13 0710 relative aux vis CB à empreinte cruciforme type Pz et C22 5684 (rondelles larges à dents chevauchantes intérieures).

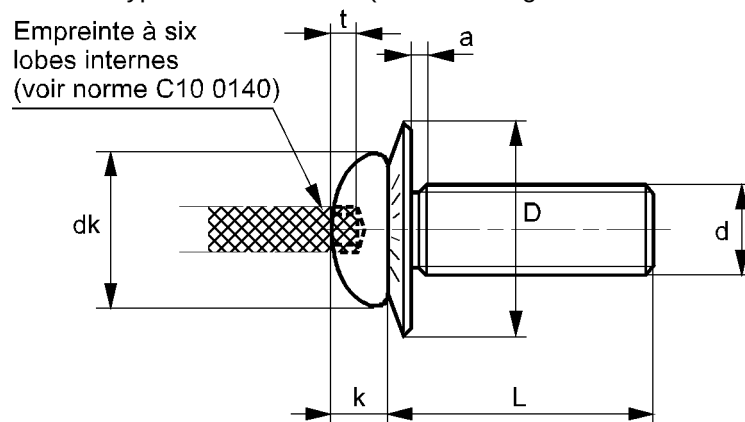

d x p	L	a max.	D	dk	k	Empreinte			Matière	Revêtement (*)	NUMERO
						N°	t (Jauge)				
							max.	min.			
M6 x 1,00	16	-	14	10	4	30	2	1.66	Ac. 6.8	Z5DFNR	79 03 007 133

(*) Suivant norme B15 4101.

1. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1. HISTORIQUE

1.1.1. CREATION

- OR: 01/09/1982 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 01/06/1994 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5DFN - NORME B15 4100 DEVIENT Z5DFNR - NORME B15 4101).
- C: 17/10/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2. DOCUMENTS CITES

1.2.1. DOCUMENTS PSA

1.2.1.1. Normes

B154101, C100140, C130710, C225684.

1.2.1.2. Autres

1.2.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3. EQUIVALENT A :

1.4. CONFORME A :

1.5. MOTS CLEFS