

PLAQUETTES ARRET

Page 1/3


SANS RESTRICTION D'UTILISATION

1.PIECES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

Plaquettes dentelées

Matière :

Acier genre XC 65 traité, dureté HV 440-520.

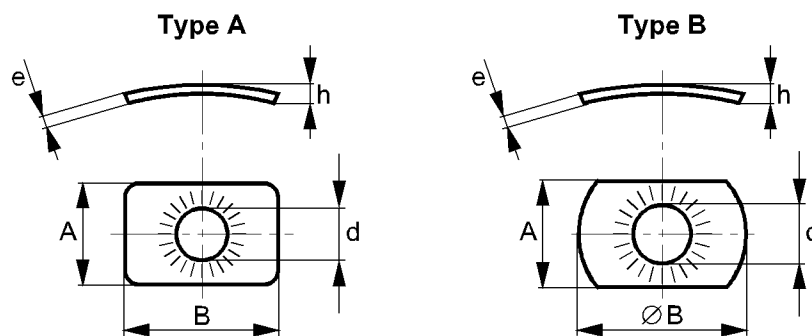

d	A	B	e	h	Revêtement (1)	Type	NUMERO
6,3 (0 /+0,3)	13,3	20,3	1,2	2,1 ± 0,3	Z5DFJR	A	79 03 069 016
7,2 (0 /+0,3)	13,3 (- 0,6 / 0)	20,3 (- 0,6 / 0)	1,4	2,4 (- 0,6 / 0)	Z5DFJR	A	79 03 069 019 (*)
8,2 (0 /+0,3)	14 (- 0,4 / 0)	22,25 (- 0,5 / 0)	1,6	2,2 (0 /+0,4)	Z5DFJR	B	79 03 069 025
8,2 (0 /+0,3)	14 (- 0,4 / 0)	22,25 (- 0,5 / 0)	1,6	2,2 (0 /+0,4)	Z10DFNR	B	79 03 069 038
8,2 (0 /+0,3)	13 (- 0,4 / 0)	22,25 (- 0,5 / 0)	1,6	2,2 (0 /+0,4)	Z5DFJR	B	79 03 069 039
10,2 (0 /+0,4)	18,2 (- 0,4 / 0)	22,25 (- 0,5 / 0)	1,6	2,3 (0 /+0,45)	Z5DFJR	B	79 03 069 031

(*) Flèche initiale $f_i = h - e$.

Après application d'une charge de 16 500 N la flèche résiduelle f_r doit être $\geq 0,4$ mm.

(1) Norme B15 4101.

2.PIECES FAISANT L'OBJET DE PLANS

Les descriptions ci-après étant incomplètes, se reporter aux plans.

Plaquettes diverses

Ø Trou de passage	Type	NUMERO
12,5	Ergot extérieur	79 03 069 022
18	Méplat intérieur	79 03 069 023
Non percée	Bords relevés	79 03 069 024

PLAQUETTE ARRET	C92 6920	2/3
-----------------	----------	-----