


**POMPE HAUTE PRESSION ESSENCE
MECANIQUE MOTEUR
INJECTION**

Page 1/4

Sans restriction d'utilisation

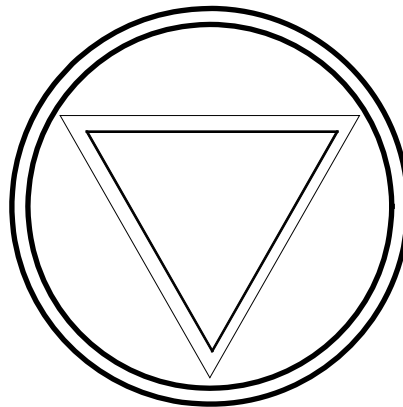

1.REGLEMENTATION ET / OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE		
Conformité au marquage homologation pompe	R	
Conformité à toutes les spécifications (caractéristiques débit / pression / régime)	SR	
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRE		
Couvercle de pompe haute pression essence		
Matière traitement		
composition chimique	SR	Sigle  au plan
Caractéristiques mécaniques :		
- dureté	SR	Sigle  au plan
- santé matière (absence de porosités, retassures, craques)	SR	Sigle  au plan
Dimensionnel		
épaisseur de fond	SR	Sigle  au plan
mini matière	SR	Sigle  au plan
Raccords de refoulement et d'aspiration		
- filetage	SR	Sigle  au plan
- portées de joint (dimensions, états de surface)	SR	Sigle  au plan
- chanfrein d'entrée avec angle mouché	SR	Sigle  au plan

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 19/02/1999

www.sepana.ir

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
SOLUTIONS TECHNIQUES (suite)		
Embout pompe haute pression essence		
Matière - traitement		
Caractéristiques mécaniques :		
- dureté	SR	Sigle  au plan
- santé matière (absence de porosités, retassures, criques)	SR	Sigle  au plan
Dimensionnel :		
- filetage	SR	Sigle  au plan
- portées de joint (dimensions, états de surface)	SR	Sigle  au plan

2.SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
pompe assemblée		
couple de serrage des fixations sur culasse moteur	S	Suivant nomenclature
Montage / assemblage :		
couple de serrage des vis d'assemblage	S	Suivant nomenclature
Clapet de sécurité ensemble		
spécifications (caractéristiques débit / pression)	S	Sigle  au plan
Corps clapets		
matière – traitement (spécification matière)	S	Sigle  au plan
Dimensionnel :		
- logement de membrane (diamètres, états de surface, profondeurs)	S	Sigle  au plan
- gorges de joints d'étanchéité (cotation de la gorge)	S	Sigle  au plan
Appui membrane		
matière – traitement (spécification matière)	S	Sigle  au plan
Dimensionnel :		
- logement de membrane (diamètres, états de surface, profondeurs)	S	Sigle  au plan
- géométrie des faces (défaut de forme, parallélisme, états de surface)	S	Sigle  au plan
Ressort guide membrane		
matière – traitement (spécification matière)	S	Sigle  au plan
charge en place (charges spécifiées aux longueur en place et de travail)	S	Sigle  au plan
Membrane		
matière – traitement (spécification matière)	S	Sigle  au plan
dimensionnel	S	Suivant STL/SPA Sigle  au plan