


**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AV-AR - TIGE AMORTISSEUR AV ET AR ASS
'SUSPENSION VARIABLE'**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

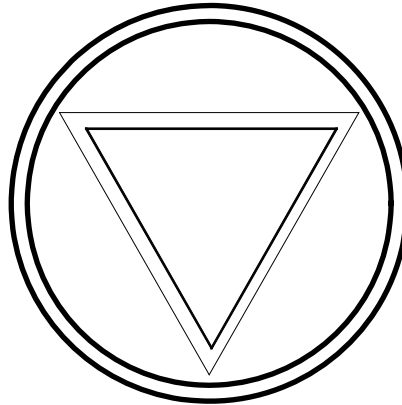

1.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Tenue min. de l'appui de butée	S	 Sigle figurant au plan



2.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

2.1.HISTORIQUE

2.1.1.CREATION

- OR: 01/09/1988 - CREATION DE LA NORME.

2.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 17/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
-

2.2.DECOUPAGE PSA

- 1E00 LOT DE CONCEPTION : ATR

2.3.DOCUMENTS CITES

2.3.1.DOCUMENTS PSA

2.3.1.1.Normes

2.3.1.2.Autres

2.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

2.4.EQUIVALENT A :

2.5.CONFORME A :

2.6.MOTS CLEFS

2.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT